


SUBBASTIDOR 19" PARA MODEMS ANALÓGICOS

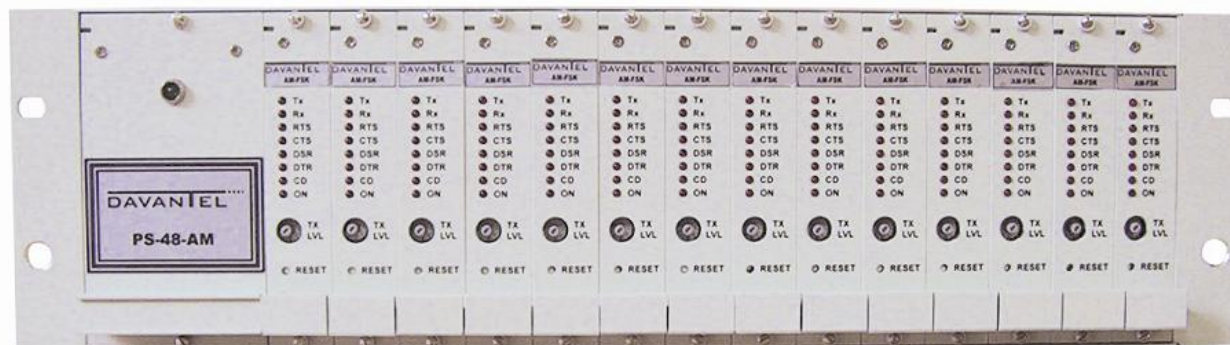

DESCRIPCION GENERAL

El modelo **RC-AM** es un sub-bastidor de 19" multifuncional especialmente diseñado para alojar tarjetas de módem analógico MAPPLEX, MABUX o AM-FSKR. Su diseño compacto y la simplicidad de sus conexiones facilitan su instalación y uso.

El sub bastidor puede equiparse con fuentes de alimentación a 220AC o -48DC (otras consultar).

Para el caso de equipar módems RTC para la respuesta de llamadas entrantes a un único número telefónico (grupo de salto), el sub bastidor dispone de un jumper por cada spot que permite simular la condición de ocupado (busy) en aquellos slots vacíos o con ETD asociado al módem no equipado o conectado. De esta forma se simplifica la conexión de las líneas de salto y se minimiza el riesgo de llamadas perdidas o excesivamente retardadas en su respuesta.

Por último, el sub bastidor permite dar continuidad a los contactos por relé provistos por las tarjetas AM-FSKR para la activación de sistemas radio (PTT) a través de la señal de control RTS del terminal asociado.

PRESTACIONES

- Capacidad de hasta **14 tarjetas en formato Eurocard** (100 x 160 mm)
- Posibilidad de alimentación en alterna o continua (-48DC)
- Fuente de alimentación extraíble 'en caliente' (hot-swappable')
- Conectores independientes para conexión a RTC y líneas dedicadas de 2 y 4 hilos
- Conector RJ-11 para salida de **contacto seco para activación radio (relé PTT)** (sólo para tarjetas de módem AM-FSKR)
- Jumper para **forzar el estado de 'descolgado' (off-hook)** en cualquier slot. Esta prestación permite no bloquear llamadas entrantes para grupos de salto en slots no equipados con módem o con el módem averiado.